

D8

Chiusino superiore tipo "asettico" in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 - luce utile di passaggio 200 - 300 - 420 - 460 - 500 - 600 mm.

Pressione massima di esercizio: -0,5/+0,2 Bar


Working pressure: -0,5/+0,2 Bar

Altezza speciale su richiesta/special Height on request

Volantino di serie: volantino nylon (vlt1207004) - Standard handwheel: nylon handwheel (vlt1207004)

Guarnizione di serie: gomma naturale (para) - Standard gasket: natural rubber

Finitura superficiale di serie: coperchio lucido/telaio lucido - Standard surface finish: polished cover/polished frame

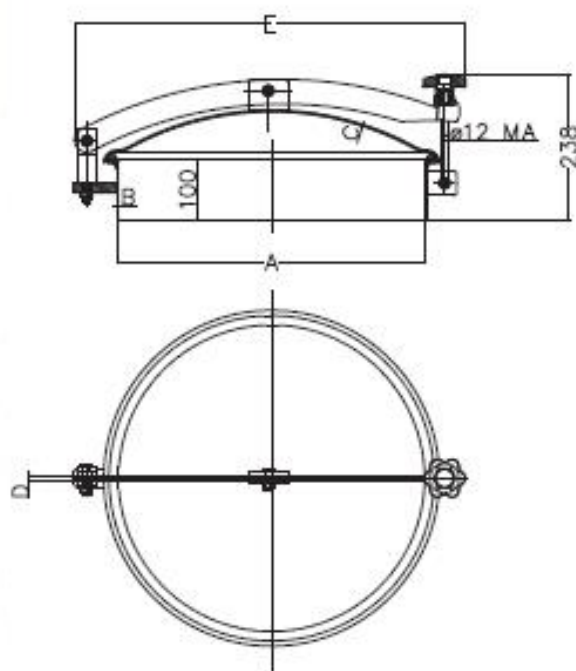

Upper lid "aseptic" in AISI 304 o AISI 316 stainless steel - access 200 - 300 - 420 - 460 - 500 - 600 mm.

Trappe supérieure type "aseptique" en inox AISI 304 ou AISI 316 - passage utile 200 - 300 - 420 - 460 - 500 - 600 mm.



Domdeckel aus Edelstahl W.Nr.1.4301-1.4401 für sterile Lagerungen - lichte Weite 200 - 300 - 420 - 460 - 500 - 600.

Domo superior tipo "aséptico" en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 - luz útil de pasaje 200 - 300 - 420 - 460 - 500 - 600 mm.



A	200	300	420	460	500	600
B	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
C	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5
D	30X8	30X8	40X10	40X10	40X10	40X10
E	320	425	560	605	640	740
PESO WEIGHT	+/- Kg 3,6	+/- Kg 5,4	+/- Kg 10,0	+/- Kg 10,8	+/- Kg 12,4	+/- Kg 13,6

